


Warmup Ultralight

Instalační manuál

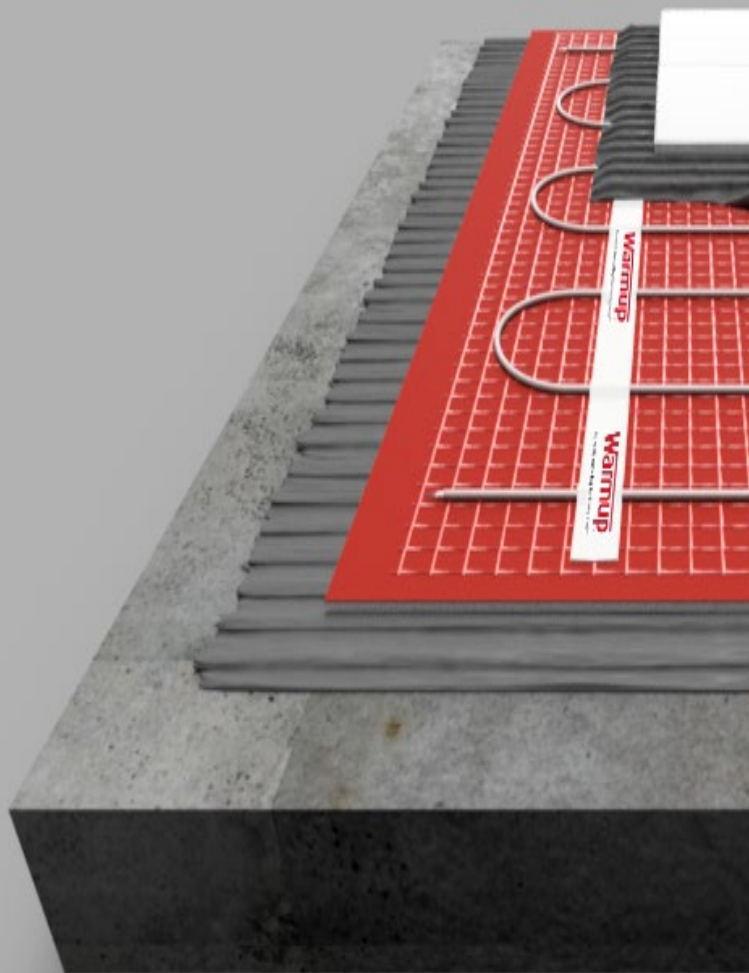

Zákaznická linka
+420 228 880 520
www.warmup.cz

Warmup
The world's best-selling floor heating brand™

Instalace



Podklad musí být čistý a suchý a v případě potřeby srovnán samonivelační stěrkou, aby byl zajištěn rovný podklad.


POZNÁMKA: Maximální povolený odklon od 2 m dlouhé rovné hrany způsobený vlastní tíhou na podkladu je 3 mm.



Podklady natřete zředěným roztokem SBR (1: 4). Potřebné informace naleznete v pokynech výrobce.

Za předpokladu, že je podklad dostatečně připravený a čistý, nemusí být nutné připravovat základní nátěr. To se může lišit v závislosti na výběru lepidla na dlaždice. Informace o penetraci najdete v pokynech od výrobce lepidla na dlaždice.

3

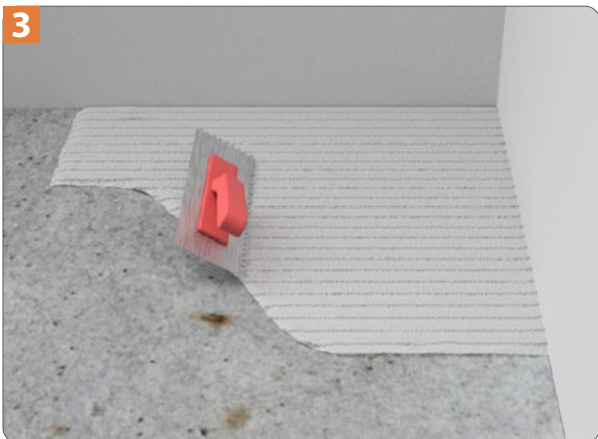

Ultralight izolace by měla být instalována pomocí pružného lepidla na bázi cementu. Lepidlo by mělo být vyhlazeno a vyčesáno pomocí čtvercového zubového hladítka 6 mm x 6 mm ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{4}$ "), aby vzniklo žebrované lože a malé prohlubně v podkladu byly vyplněné maltou.

POZNÁMKA: Pokud plánujete nanášet nivelační stěrku na Ultralight izolaci, instalujte v místnosti obvodový pás, abyste zajistili dilataci mezi dokončenou úrovní podlahy a stěnami.

4



Ultralight izolace by měla být položena na čerstvě nanesené žebrované lože a důkladně uložena, aby se zajistilo, že pod deskami nezůstanou žádné mezery a budou pevně podepřeny. Všechny desky by měly být pokládány s odstupňovanými spoji.

POZNÁMKA: Před položením elektrického podlahového topení přímo na desky nechte lepidlo připevňující desky k podkladu vytvrdnout.

Technická data

Technické specifikace - Ultralight izolace	
Kód produktu	WCI-16
Velikost balení	16 desek
Složení	Netkané polypropylenové rouno Hliník Extrudovaná polyethylenová pěna Netkané polypropylenové rouno
Tloušťka	6 mm
Rozměry	800 mm (W) x 1200 mm (L)
Plocha	0,96 m ²
Váha desky / váha na m ²	1,1kg / 1,145 kg
Tepelný odpor	0,111 m ² K/W
Tepelná vodivost	0,054 W/mK
Reakce na oheň	Eurotřída E
Uvolňování nebezpečných látek	SVHC ≤ 0,1% w/w
Pevnost v tlaku, 10% komprese	220 kPa
Bodové zatížení, dlažba	≥ 2,2 kN
Robinsonův test, 100 - 199 mm	Domácí
Robinsonův test, 200 - 599 mm	Lehké komerční prostory
Robinsonův test, ≥ 600 mm	Těžké komerční prostory
7 denní pevnost ve smyku	113 psi (780 kPa)
Odolnost proti trhlinám (proti zlomení / oddělení)	≥ 1/8" => vysoký výkon
Dlouhodobá absorpce vody	0,052% w/w
Propustnost pro vodní páru	9,12 mg/m ² h
Vznik plísně	Nepodporuje vznik plísně

Záruka

V souladu s níže uvedenými podmínkami a omezením společnost Warmup plc („Warmup“) zaručuje, že Warmup Ultralight izolace („produkt“) nebude mít výrobní vady a nebude se zhoršovat při běžném používání po dobu 10 let od data nákupu, pokud je nainstalována a používána v souladu s instalační příručkou produktu.



Tato záruka platí:

Pouze pokud je zaregistrována u Warmup do 30 dnů od zakoupení. Registraci můžete vyplnit online na www.warmup.cz. V případě reklamací vyžadujeme potvrzení o nákupu ve formě faktury nebo stvrzenky. Taková faktura nebo účtenka musí uvádět datum nákupu produktu souvisejícího s reklamací.

Tato záruka neplatí v případě, kdy byla odstraněna podlahová krytina nad výrobkem, vyměněna, případně opravena nebo byla pokryta dalšími vrstvami podlahy.

Záruční doba začíná dnem nákupu. Během období záruky Warmup jakýkoli kus produktu, který byl prokazatelně vadný, bezplatně vymění nebo za něj vrátí peníze. Toto jsou jediné prostředky nápravy v rámci této záruky, což nemá vliv na vaše zákonná práva. Tyto náklady se nevztahují na žádné jiné náklady než přímé náklady na výměnu programem Warmup a nevztahují se na náklady na výměnu nebo opravu jakékoli podlahové krytiny nebo podlahy.

WARMUP NENESE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEDOPATŘENÍM NEBO ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY A TO VČETNĚ PŘÍPADNÝCH NÁKLADŮ NEBO ŠKOD ZPŮSOBENÝCH NA NEMOVITOSTI.

WARMUP není odpovědná za:

1. Poškození nebo opravy nutné kvůli chybné instalaci nebo nesprávnému použití.
2. Poškození v důsledku povodní, požárů, větru, blesků, nehod, korozní atmosféry nebo jiných podmínek mimo kontrolu společnosti Warmup.
3. Použití komponent nebo příslušenství nekompatibilních s výrobkem.
4. Produkty instalované mimo jakoukoli zemi nebo území, ve kterém Warmup působí.
5. Produkty, které nebyly dodány nebo označeny společností Warmup.
6. Poškození nebo opravy nutné z důvodu nesprávného použití.
7. Změny vzhledu produktu, které nemají vliv na jeho výkon.



Warmup GmbH

Ottostraße 3
27793 Wildeshausen
Deutschland

(cz) +420 228 880 520

cz@warmup.com

www.warmup.cz

The WARMUP word and associated logos are trade marks.

© Warmup Plc. 2021 – Regd. TM Nos. 1257724, 4409934, 4409926, 5265707. E & OE.