

Vyhřívané věšáky na ručníky




Přehled

Elektricky vyhřívané věšáky na ručníky jsou vynikajícím, energeticky účinným řešením, které poskytuje další zdroj tepla pro vaši koupelnu, jakož i celoroční sušení a zahřívání ručníků. Věšáky používají technologii elektrického vytápění, což znamená, že jsou bezúdržbové a bez jakéhokoliv rizika.

Věšáky jsou k dispozici v provedení s jednou tyčí i ve formě žebříku. V nabídce jsou různé povrchové úpravy, aby vyhovovaly každému stylu koupelny. Jsou vyráběny z vysoce kvalitní nerezové oceli (SS304), díky čemuž jsou odolné vůči skvrnám a korozi, ideální pro prostředí koupelen.

Instalace je jednoduchá, protože vyhřívané věšáky mohou být připojeny buď do obvodu osvětlení místnosti, takže topí, když jsou zapnuta světla, nebo mohou být ovládány nezávislým vypínačem, takže topí podle potřeby.

Vyhřívané věšáky na ručníky firmy Warmup jsou k dispozici v široké škále velikostí a příkonech, aby vyhovovaly všem koupelnám.



Topení
pro koupelny

+420 228 880 520







cz@warmup.com
www.warmup.cz

Warmup[®]

Výhody

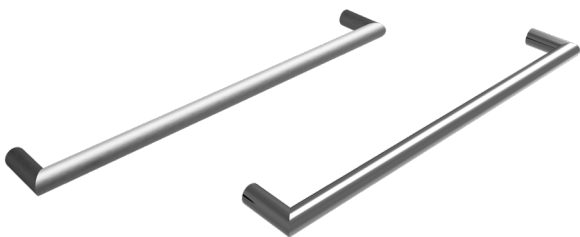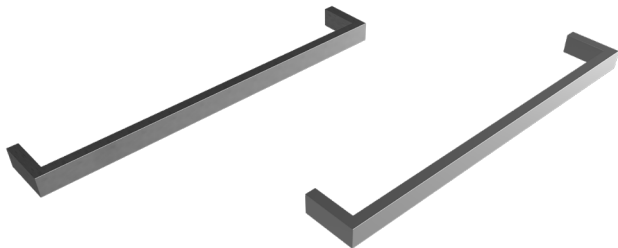- Poskytují vynikající, energeticky efektivní řešení, jsou dalším zdrojem tepla pro vaši koupelnu a rovněž poskytují celoroční sušení a zahřívání ručníků.
- Používají technologii elektrického a tedy suchého vytápění, nevyžadují žádnou údržbu a není u nich riziko úniku topné vody.
- Jsou vyráběny z vysoce kvalitní nerezové oceli (SS304), díky které jsou odolné vůči skvrnám a korozi, ideální pro prostředí koupelen.
- Mohou se připojit ke stávajícímu obvodu osvětlení pro automatický provoz když je světlo zapnuto nebo mohou mít nezávislý okruh s vypínačem a mohou být zapínány podle potřeby.
- Značení CE a UKCA, záruka 5 let.

Technická data

Tyčový věšák - kruhový			Tyčový věšák - hranatý				
							
 			 				
OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS - ROZMĚR (mm)	PŘIPOJENÍ	NAPÁJENÍ	VÝKON (W)	BTU/hr	PROUD (A)	ODPOR +/- 10 % (Ω)
HTR-1ROBR	Tyčový věšák - kruhový, broušený 32(h) x 650(l) x 100(d) mm	1,5 m kabel	230 V AC: 50 Hz	19	64.8	0.08	2800
HTR-1ROPO	Tyčový věšák - kruhový, leštěný 32(h) x 650(l) x 100(d) mm	1,5 m kabel	230 V AC: 50 Hz	19	64.8	0.08	2800
HTR-1SQBR	Tyčový věšák - hranatý, broušený 40(h) x 650(l) x 100(d) mm	1,5 m kabel	230 V AC: 50 Hz	19	64.8	0.08	2800
HTR-1SQPO	Tyčový věšák - hranatý, leštěný 40(h) x 650(l) x 100(d) mm	1,5 m kabel	230 V AC: 50 Hz	19	64.8	0.08	2800

Žebříkový věšák - 4 kruhové příčky



CE UK CA IP55

Žebříkový věšák - 4 hranaté příčky



CE UK CA IP55

OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS - ROZMĚR (mm)	PŘIPOJENÍ	NAPÁJENÍ	VÝKON (W)	BTU/hr	PROUD (A)	ODPOR +/- 10% (Ω)
HTR-4ROPO	4 kruhové příčky - leštěný 520(h) x 500(l) x 120(d) mm	1,5 m kabel	230 V AC: 50 Hz	52	177.4	0.23	1017
HTR-4SQPO	4 hranaté příčky - leštěný 435(h) x 525(l) x 120(d) mm	1,5 m kabel	230 V AC: 50 Hz	52	177.4	0.23	1017

Žebříkový věšák - 6 kruhových příček



CE UK CA IP55

Žebříkový věšák - 6 hranatých příček



CE UK CA IP55


OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS - ROZMĚR (mm)	PŘIPOJENÍ	NAPÁJENÍ	VÝKON (W)	BTU/hr	PROUD (A)	ODPOR +/- 10% (Ω)
HTR-6ROPO	6 kruhových příček - leštěný 600(h) x 650(l) x 120(d) mm	1,5 m kabel	230 V AC: 50 Hz	90	307.1	0.39	588
HTR-6SQPO	6 hranatých příček - leštěný 600(h) x 650(l) x 120(d) mm	1,5 m kabel	230 V AC: 50 Hz	95	324.1	0.41	557

Žebříkový věšák - 8 kruhových příček



CE UK CA IP55

Žebříkový věšák - 8 hranatých příček

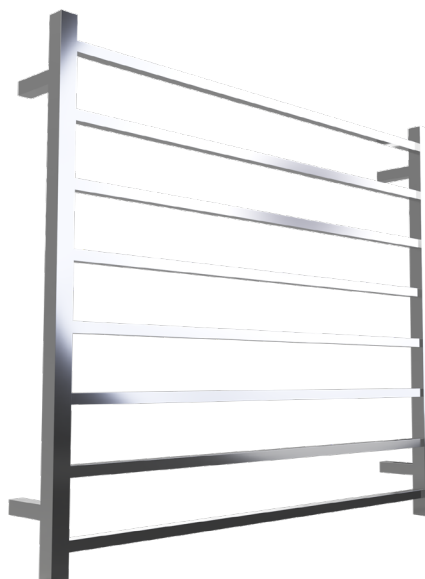

CE UK CA IP55

OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS - ROZMĚR (mm)	PŘIPOJENÍ	NAPÁJENÍ	VÝKON (W)	BTU/hr	PROUD (A)	ODPOR +/- 10 % (Ω)
HTR-8ROPO	8 kruhových příček - leštěný 800(h) x 530(l) x 135(d) mm	1,5 m kabel	230 V AC: 50 Hz	100	341.2	0.43	529
HTR-8SQPO	8 hranatých příček - leštěný 912(h) x 620(l) x 120(d) mm	1,5 m kabel	230 V AC: 50 Hz	115	392.4	0.50	460