


7iETM

WiFi termostat 7iE Smart Matter je první termostat pro podlahové vytápění s jednoduchým připojením k chytrým domácnostem Apple, Google a Amazon.



V souladu s nařízením (EU) 2024/1103*

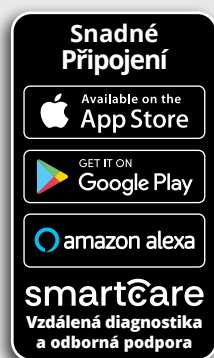

V souladu se směrnicí 2014/53/EU



Přehled


WiFi termostat 7iE Smart Matter je špičkový regulátor podlahového vytápění od nejprodávanější značky podlahového vytápění na světě. Poskytuje automatické, energeticky úsporné ovládání a nabízí sálavé teplo při správné teplotě a ve správný čas, aniž by bylo nutné nastavovat program. A díky tomuto energeticky úspornějšímu přístupu k řízení vytápění lze také dosáhnout významných úspor na účtech za energie.

Díky kompatibilitě s Matter zajišťuje 7iE hladkou integraci se všemi hlavními zařízeními pro chytrou domácnost, včetně Apple Home, Google Home a Amazon Alexa. Používání 7iE navíc poskytuje exkluzivní přístup k servisní službě Smartcare společnosti Warmup. Smartcare nabízí vzdálenou diagnostiku a okamžitou odbornou technickou podporu, která umožňuje vzdáleně vyřešit většinu problémů s vytápěním.

Chytrý WiFi termostat 7iE je vyroben z prvotřídních materiálů, má stylový a nenápadný design, který se hodí do všech moderních domácností a lze jej zprovoznit během několika minut.

Navrženo a vyrobeno společností Warmup, výzkumnou a vývojovou firmou, která se připojila k iniciativě OSN Race to Zero zaměřené na snížení globálních emisí CO₂e. Všechny produkty Warmup jsou jedinečné na trhu, protože jsou individuálně testovány a podléhají individuální kontrole kvality.

Warmup

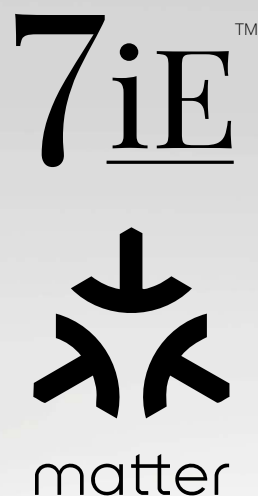

Chytřejší úspory energie WiFi termostat 7iE Smart Matter automaticky upravuje nastavení topení tak, aby maximalizoval komfort a účinnost

Termostat **7iE Smart Matter WiFi** nabízí **snadnou integraci do inteligentní domácnosti**

. Díky technologii Matter je kompatibilní se zařízeními Apple, Google a Amazon

WiFi termostat 7iE Smart Matter umožňuje **odbornou podporu vytápění** díky přístupu ke službě Smartcare, která poskytuje proaktivní monitorování systému a špičkovou podporu po celou dobu životnosti.

- **Kompatibilní** se všemi systémy podlahového vytápění Warmup
- **Ultratenký design** s tloušťkou pouhých 16 mm od stěny
- Pomáhá najít **nejúčinnější nastavení topení** pro domácnost
- Pomáhá **snížit spotřebu energie až o 25 %**
- **V souladu s** Nařízením o ekodesignu (EU) 2024/1103* a směrnice 2014/53/EU [RED]; EN 18031-1

* Tato řídicí jednotka má tyto řídicí funkce: **TW** (f2/f3/f4/f8)
To **překračuje** požadavky na EcoDesign pro podlahových **elektrických** lokálních **topidel** a věšáky na ručníky stanovené v nařízení Komise (EU) 2024/1103.

Obsah balení

1 x 7iE (displej a napájecí základna) s instalační příručkou

1 x 3 m senzor NTC10K

2 x šrouby M3,5 x 25 x 0,6P

1 x šroubovák

Modely

Model

7iE-01-OB-DC

7iE-01-CW-LC

Barva krytu

Onyx černá


Ledově bílý

Rámeček

Tmavý chrom

Světlý chrom

Rozměry

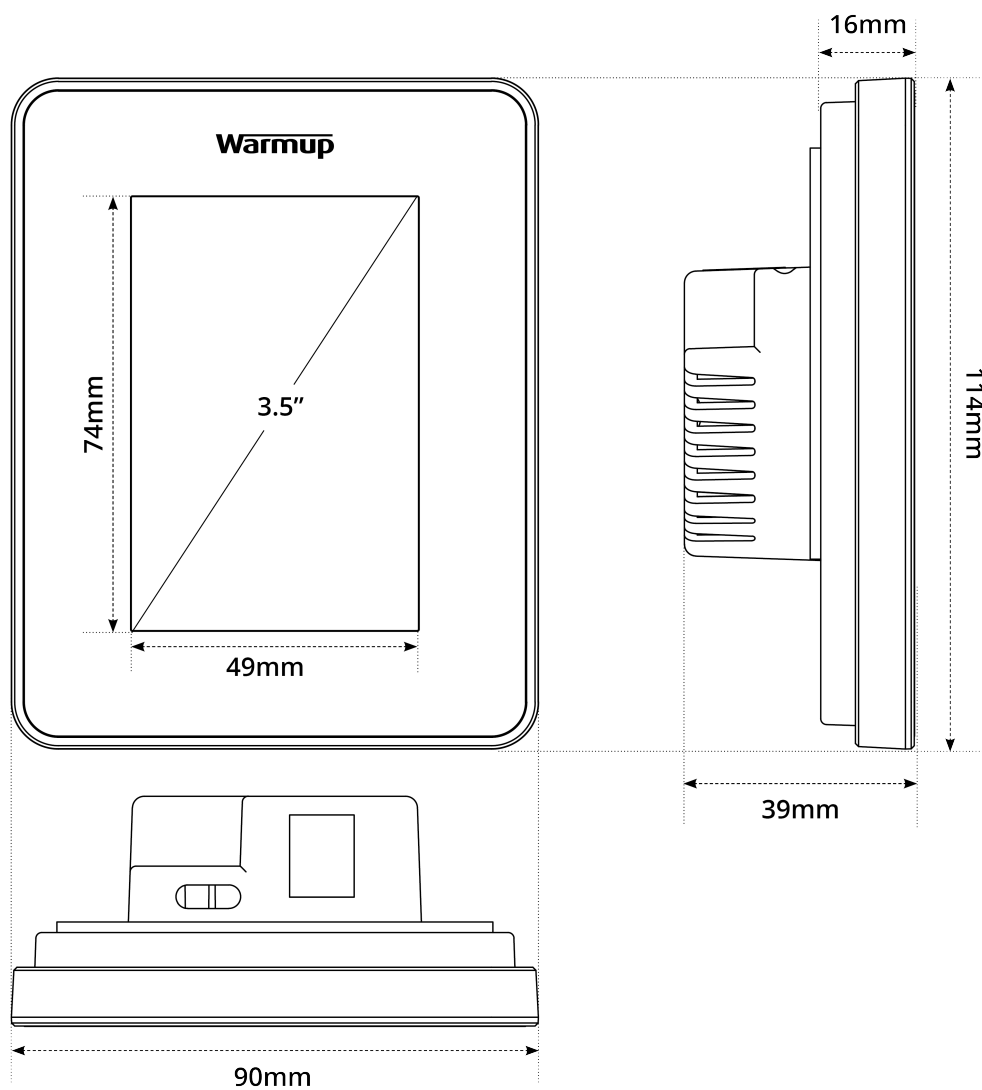

Technické informace

Model	7iE-01-XX-YY
Provozní napětí	230 V AC: 50 Hz
Třída ochrany	Třída II 
Maximální zatížení	16A (3680W)
Jmenovité impulzní napětí	4000V
Automatická akce	100 000 cyklů
Odpojení znamená	Typ 1B
Stupeň znečištění	2
Programovatelná teplota	5 - 40°C
Maximální teplota okolí	40°C
Relativní vlhkost	80%
Stupeň krytí IP	IP33
Senzory	Vzduch a podlaha (okolní)
Typ senzoru	NTC10k dlouhý 3 m (lze prodloužit na 50 m)
Provozní frekvence	2401 - 2484MHz
Max. vysílaný vysokofrekvenční výkon	20dBm
Hloubka instalace	Doporučeno: 50 mm hluboká krabice Minimum: 35 mm hluboká krabice Elektrické podlahové vytápění Teplovodní podlahové topení Systémy ústředního topení
Kompatibilita	(kombinované a systémy kotlů se spínačem pod napětím, vstup 230 V AC)
Třída Er-P	IV

Kontakt

Warmup CZ

www.warmup.cz

cz@warmup.com

T: +420 228 880 520